



IMPASTATRICI A SCARICO FRONTALE

Frontal unloading mixers

L'impastatrice a scarico frontale Velati è interamente realizzata in acciaio inox ed è costituita da una vasca di miscelazione a doppia culla dove sono presenti due alberi a palette intersecanti di uguale forma e dimensione. La capacità può variare dai 700 ai 3.000 litri. Su richiesta vengono realizzate macchine con vasche di capienza superiore. Tutte le impastatrici sono disponibili anche nelle versioni vuoto e con immissioni di CO₂.

Lo scarico frontale, effettuato grazie alla progettazione di una coclea posizionata sul fondo della vasca, permette il suo inserimento in linee di lavorazione continue. La macchina è adatta per la lavorazione di qualsiasi tipo di impasto, quale wurstel, salame o mortadella fatta eccezione dell'introduzione di pezzi congelati o blocchi di carne di pezzatura troppo grande.

The frontal unloading mixer is completely made of stainless steel and is composed by a double cradle mixing tank in which there are two intersecting paddles shafts with the same shape and dimension. The tank capacity varies from 700 to 3.000 lt. Machines with bigger tanks capacity are available upon request. Each mixer is available also in the vacuum versions and with CO₂ intake.

The frontal unloading, done with a worm placed at the end of the tank, allows the machine insertion in continuous processing lines. The machine is suitable for processing any kind of mixture, as wurstel salami or mortadella with the exception of the insertion of frozen pieces or meat blocks of large size.



Capacità vasca Lt. 700 - 1.100 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000

Tank capacity Lt. 700 - 1.100 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000

Accessori




- CO2
- Dosatore di liquidi
- Bilance
- Controllo temperatura
- Alberi a spirale
- Velocità variabile
- Predisposizione per inserimento in linee automatiche
- 2 coperchi a comando separato per il modello sotto vuoto

Accessories

- CO2
- Liquid dosing device
- Weighing cells
- Temperature control
- Spiral shafts
- Adjustable speed
- Predisposed to be inserted in automatic processing lines
- 2 covers with separated control for vacuum model

Ingombri macchina

Machine dimensions

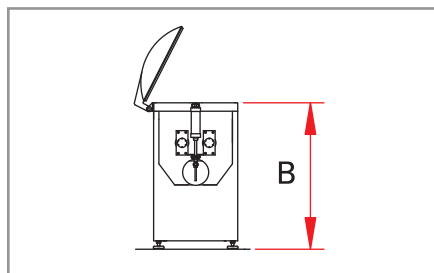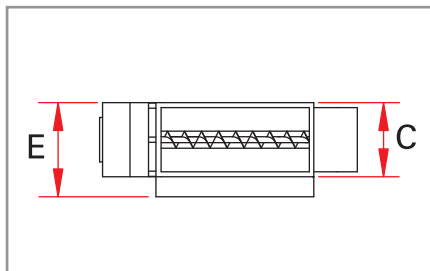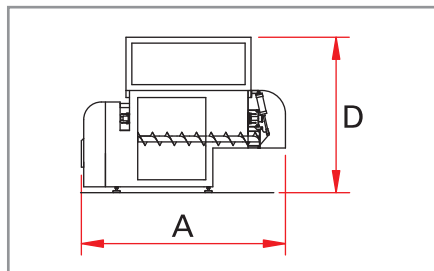

**IMPASTATRICI
A SCARICO FRONTALE
Frontal unloading mixers**

	700 SF	700 SF SottoVuoto	1.100 SF	1.100 SF SottoVuoto	2.000 SF	2.000 SF SottoVuoto
Capacità vasca (Lt) Tank capacity (Lt)	700	700	1.100	1.100	2.000	2.000
Potenza motore (Kw) alberi vasca Tank motor power (Kw)	5,5	5,5	11	11	22	22
Potenza motore (Kw) centralina idraulica Hydraulic power (Kw)	-	1,5	-	1,5	-	1,5
Potenza motore (Kw) pompa del vuoto Vacuum pump power (Kw)	-	2,2	-	2,2	-	4
Potenza motore (m³/h) colea Pump range (m³/h)	3	3	3	3	3	3
Potenza totale (Kw) Total power (Kw)	8,5	12,2	14	17,7	25	30,5
Portata pompa (Kw) del vuoto Total power (Kw)	-	105	-	105	-	200
Ingombri macchina (mm) Machine dimensions (mm)	A 3.000 B 1.750 C 1.200	A 3.300 D 3.000 E 1.500	A 3.800 B 1.750 C 1.200	A 3.800 D 3.000 E 1.500	A 4.622 B 1.870 C 1.170	A 4.622 D 3.000 E 1.500
Peso (Kg) Weight (Kg)	2.100	2.250	2.200	2.500	2.670	3.200

SINCERT



Via Trento, 2 - 20067 Tribiano (MI) Italia
 Tel. +39 02 9064717
 Fax +39 02 90630808
 Internet: www.velati.com
 e-mail: info@velati.com
 Cod. fisc. 02632720237
 Part. IVA IT 11964710153